

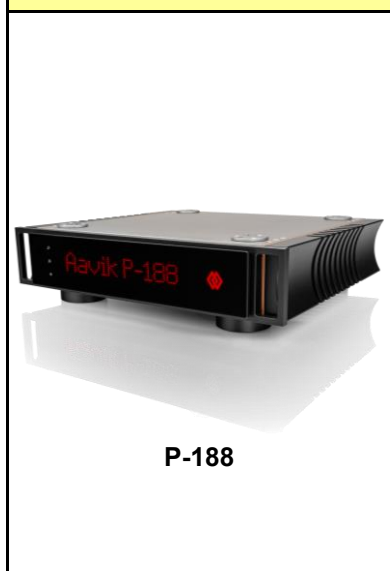
AMPLIFICATORI 'ALL-IN-ONE': SERIE U

 U-188	Soluzione completamente integrata che combina streaming, DAC, stadio di linea e amplificazione di potenza, con un design che riduce al minimo la perdita di segnale e migliora la riproduzione musicale, offrendo agli utenti un'esperienza semplificata e ad alte prestazioni. Tecnologia di amplificazione Pascal classe D, che presenta una modulazione di commutazione UMAC ancora più rapida e genera meno rumore. TECNOLOGIE DI RIDUZIONE DEL RUMORE: 36 Active Tesla Coils; 72 Active Square Tesla Coils, 3 Dither circuitry, 4 Anti Areal Resonance Coils. SPEAKER OUTPUT: 2 x 300W 8 ohm 2 x 600W su 4 ohm. DISTORSIONE (THD+N): 0,0028% (1W, 1kHz, 8 ohm).	nero	pz	20.000,00
 U-288	Soluzione completamente integrata che combina streaming, DAC, stadio di linea e amplificazione di potenza, con un design che riduce al minimo la perdita di segnale e migliora la riproduzione musicale, offrendo agli utenti un'esperienza semplificata e ad alte prestazioni. Tecnologia di amplificazione Pascal classe D, che presenta una modulazione di commutazione UMAC ancora più rapida e genera meno rumore. TECNOLOGIE DI RIDUZIONE DEL RUMORE: 72 Active Tesla Coils; 144 Active Square Tesla Coils, 6 Dither circuitry, 8 Anti Areal Resonance Coils. SPEAKER OUTPUT: 2 x 300W 8 ohm 2 x 600W su 4 ohm. DISTORSIONE (THD+N): 0,0028% (1W, 1kHz, 8 ohm).	nero	pz	25.000,00
 U-588	Soluzione completamente integrata che combina streaming, DAC, stadio di linea e amplificazione di potenza, con un design che riduce al minimo la perdita di segnale e migliora la riproduzione musicale, offrendo agli utenti un'esperienza semplificata e ad alte prestazioni. Tecnologia di amplificazione Pascal classe D, che presenta una modulazione di commutazione UMAC ancora più rapida e genera meno rumore. TECNOLOGIE DI RIDUZIONE DEL RUMORE: 108 Active Tesla Coils; 216 Active Square Tesla Coils, 9 Dither circuitry, 8 Anti Areal Resonance Coils. SPEAKER OUTPUT: 2 x 300W 8 ohm 2 x 600W su 4 ohm. DISTORSIONE (THD+N): <0,0028% (1W, 1kHz, 8 ohm).	nero	pz	30.000,00

AMPLIFICATORI INTEGRATI: SERIE I

 I-188	NEW Preamp Output: 1 coppia di RCA 7,5Vrms max Main in: 1,33V RMS in for full power VOLUME CONTROL: 76 1dB steps SPEAKER OUTPUT: 2 x 300W 8 ohm 2 x 600W 4 ohm DISTORTION (THD+N): 0,0028% (1W, 1kHz, 8 ohm) AAVIK NOISE REDUCTION: 36 Active Tesla Coils: 36. 96 Active Square Tesla Coils 4 Dither circuitry 4 Anti Areal Resonance Coils POWER CONSUMPTION: Standby: <1W, Idle: <30W INPUT VOLTAGE: 100-240 V MAX CURRENT: 10 A	nero	pz	15.000,00
 I-288	NEW Preamp Output: 1 coppia di RCA 7,5Vrms max Main In: 1.33V RMS in for full power VOLUMECONTROL: 76 1dB steps SPEAKER OUTPUT: 2 x 300W 8 ohm 2 x 600W 4 ohm DISTORTION (THD+N): 0,0028% (1W, 1kHz, 8 ohm) AAVIK NOISE REDUCTION: 72 Active Tesla Coils 168 Active Square Tesla Coils 7 Dither circuitry 5 Anti Areal Resonance Coils POWER CONSUMPTION: Standby: <1W, Idle: <30W INPUT VOLTAGE: 100-240 V MAX CURRENT: 10 A	nero	pz	20.000,00
 I-588	NEW Preamp Output: 1 coppia di RCA 7,5Vrms max Main In: 1.33V RMS in for full power VOLUMECONTROL: 76 1dB steps SPEAKER OUTPUT: 2 x 300W 8 ohm 2 x 600W 4 ohm DISTORTION (THD+N): 0,0028% (1W, 1kHz, 8 ohm) AAVIK NOISE REDUCTION: 108 Active Tesla Coils 240 Active Square Tesla Coils 10 Dither circuitry 7 Anti Areal Resonance Coils POWER CONSUMPTION: Standby: <1W, Idle: <30W INPUT VOLTAGE: 100-240 V MAX CURRENT: 10 A	nero	pz	25.000,00

AMPLIFICATORI DI POTENZA: SERIE P

 P-188	Line Input: 2.7V RMS input for full power at minimum gain. Input Impedance: 11kohm SPEAKER OUTPUT: 2 x 300W 8 ohm / 2 x 600W 4 ohm DISTORTION (THD+N): 0,0028% (1W, 1kHz, 8 ohm) NEW AAVIK NOISE REDUCTION 36 Active Tesla Coils 115 Active Square Tesla Coils 4 Dither circuitr 4 Anti Areal Resonance Coils POWER CONSUMPTION: Standby: <1W, Idle: <30W INPUT VOLTAGE: 100-240 V MAX CURRENT: 10 A	nero	pz	15.000,00
 P-288	Line Input: 2.7V RMS input forfull power at minimum gain. Input Impedance: 11kohm SPEAKER OUTPUT: 2 x 300W 8 ohm / 2 x 600W 4 ohm DISTORTION (THD+N): 0,0028% (1W, 1kHz, 8 ohm) NEW AAVIK NOISE REDUCTION 72 Active Tesla Coils 187 Active Square Tesla Coils 7 Dither circuitry 5 Anti Areal Resonance Coils POWER CONSUMPTION: Standby: <1W, Idle: <30W INPUT VOLTAGE: 100-240 V MAX CURRENT: 10 A	nero	pz	20.000,00
 P-588	Line Input: 2.7V RMS input forfull power at minimum gain. Input Impedance: 11kohm SPEAKER OUTPUT: 2 x 300W 8 ohm / 2 x 600W 4 ohm DISTORTION (THD+N): 0,0028% (1W, 1kHz, 8 ohm) NEW AAVIK NOISE REDUCTION 108 Active Tesla Coils 259 Active Square Tesla Coils 10 Dither circuitry 7 Anti Areal Resonance Coils POWER CONSUMPTION: Standby: <1W, Idle: <30W INPUT VOLTAGE: 100-240 V MAX CURRENT: 10 A	nero	pz	25.000,00

STREAMING DAC: SERIE SD

 SD-188	NEW Streaming: DLNA 1.5, UPnP AV 1.0 Inputs: 2 x BNC S/P-DIF (11 – 768 k-samples, 32-bit) 2 x TOSLINK optical (11 – 192 k-samples, 32-bit) 1 x USB fully isolated, UAC 2, asynchronous PCM 44–384 k-samples, 32-bit, DSD 64-256 native, DSD 64-128 in DoP mode Outputs: 1 pair of RCA line outputs 1 x BNC S/P-DIF (11 – 768 k-samples, 32-bit) POWER CONSUMPTION: Standby: <1W On: <30W AAVIK NOISE REDUCTION Active Tesla Coils: 36 Active Square Tesla Coils: 72 Dither circuitry: 3	nero	pz	15.000,00
 SD-288	NEW Streaming: DLNA 1.5, UPnP AV 1.0 Inputs: 2 x BNC S/P-DIF (11 – 768 k-samples, 32-bit) 2 x TOSLINK optical (11 – 192 k-samples, 32-bit) 1 x USB fully isolated, UAC 2, asynchronous PCM 44–384 k-samples, 32-bit, DSD 64-256 native, DSD 64-128 in DoP mode Outputs: 1 pair of RCA line outputs 1 x BNC S/P-DIF (11 – 768 k-samples, 32-bit) POWER CONSUMPTION: Standby: <1W On: <30W AAVIK NOISE REDUCTION Active Tesla Coils: 72 Active Square Tesla Coils: 144 Dither circuitry: 6 Gold Anti-Arial Resonance Coils (Gold AARC): 1	nero	pz	20.000,00
 SD-588	NEW Streaming: DLNA 1.5, UPnP AV 1.0 Inputs: 2 x BNC S/P-DIF (11 – 768 k-samples, 32-bit) 2 x TOSLINK optical (11 – 192 k-samples, 32-bit) 1 x USB fully isolated, UAC 2, asynchronous PCM 44–384 k-samples, 32-bit, DSD 64-256 native, DSD 64-128 in DoP mode Outputs: 1 pair of RCA line outputs 1 x BNC S/P-DIF (11 – 768 k-samples, 32-bit) POWER CONSUMPTION: Standby: <1W On: <30W AAVIK NOISE REDUCTION Active Tesla Coils: 72 Active Square Tesla Coils: 144 Dither circuitry: 6 Gold Anti-Arial Resonance Coils (Gold AARC): 1	nero	pz	25.000,00

PHONO STAGE: SERIE R

R-188

N
E
W

IN ARRIVO (AUTUNNO 2025)

nero

pz

15.000,00

R-288

N
E
W

IN ARRIVO (AUTUNNO 2025)

nero

pz

20.000,00

R-588

N
E
W

IN ARRIVO (AUTUNNO 2025)

nero

pz

25.000,00

LA SERIE 880 - L'APICE DELLE PRESTAZIONI AAVIK



**AMPLIFICATORE
INTEGRATO
I-880**

Amplificatore Aavik da 200 W su 8 ohm in pura classe A, con percorso del segnale breve per ottenere meno rumore. **Quattro alimentatori combinati con i power bank sovradimensionati**, per correnti di picco superiori a 80A. Topologia di amplificazione invertita unica nel suo genere, con **messa a terra virtuale** per la massima stabilità, così da mantenere un segnale completo con il rapporto segnale/rumore più basso, indipendentemente dal volume. **Scheda di ingresso ottico senza interruttore basata su LDR ultra silenzioso**. Cabinet progettato per garantire la più bassa induttanza ed eccellente controllo della risonanza, presenta elementi di raffreddamento sui lati e sulla parte superiore; **costruzione a sandwich della piastra inferiore** (una piastra di rame, una piastra laminata compatta pesante e uno strato di titanio sul fondo) e **alloggiamento in rame massiccio**. **Crossover analogico attivo** che assicura una tempistica precisa nella trasmissione dei segnali sonori ai componenti riceventi. Con filtro passa-basso e passa-alto e correzione analogica della stanza. **TECNOLOGIE DI RIDUZIONE DEL RUMORE: 132 Active Tesla Coils; 311 Active Square Tesla Coils, 18 Dither circuitry; con Active Zirconium cable Tesla coil.**
SPEAKER OUTPUT: 2 x 200W 8 ohm | 2 x 400W su 4 ohm; DISTORSIONE (THD+N) <0.007% (10W, 1 kHz, 8 ohm).

nero

pz

67.000,00



**PRE-AMPLIFICATORE
C-880**

Scindendo idealmente l'amplificatore integrato I-880 in pre-amplificatore e amplificatore di potenza separati, Aavik ha creato il modello C-880 e P-880. Questa separazione riduce ulteriormente il rumore di fondo, affina la stabilità del segnale e aumenta la potenza erogabile. **TECNOLOGIE DI RIDUZIONE DEL RUMORE: 314 Active Tesla Coils; 663 Active Square Tesla Coils, 36 Dither circuitry; con Active Zirconium cable Tesla coil.**

nero

pz

67.000,00



**AMPLIFICATORE
DI POTENZA
P-880**

Scindendo idealmente l'amplificatore integrato I-880 in pre-amplificatore e amplificatore di potenza separati, Aavik ha creato il modello C-880 e P-880. Questa separazione riduce ulteriormente il rumore di fondo, affina la stabilità del segnale e aumenta la potenza erogabile. **Output: 2 x 250W su 8 ohm | 2 x 500W su 4 ohm Distorsione (THD): <0.007% (10W, 1kHz, 8 ohm)** **TECNOLOGIE DI RIDUZIONE DEL RUMORE: 182 Active Tesla Coils; 411 Active Square Tesla Coils, 18 Dither circuitry; con Active Zirconium cable Tesla coil.**

nero

pz

67.000,00

 SD-880	Aavik SD-880 crea esperienze musicali autentiche e realistiche senza precedenti, grazie al rivoluzionario DAC Continuum Processing Non-switching sviluppato e prodotto internamente da Aavik, in combinazione con la tecnologia streamer più avanzata del produttore e alle tecnologie di riduzione del rumore Active Tesla coils , Active Square Tesla coils , Dither circuitry e Active zirconium anti aerial resonance Tesla coils . Con design del case pionieristico caratteristico della Serie 880. L'app Aavik è facile da usare e ti consente di accedere alle tue playlist e a vari servizi di streaming come Tidal, MQA, vTuner e Qobuz.	nero	pz	67.000,00
 R-880	Lo stadio phono di riferimento Aavik R-880 è stato progettato per eccellere in questo processo essenziale, così che gli ascoltatori possano essere certi che il segnale inviato ai componenti a valle sia di qualità eccezionale, indipendentemente dal tipo di testina utilizzata. Con tecnologie di riduzione del rumore Active Tesla coils, Active Square Tesla coils, Dither circuitry e Active zirconium anti aerial resonance Tesla coils. Con design del case pionieristico caratteristico della Serie 880. MC inputs: Floating RCA (2 sets) Max input: 5mVrms Gain: 47dB, 58dB or 69dB @ 1 kHz Input load resistance adjustable from 50 ohm to 10k ohm MM input: Floating RCA (1 sets) Max input: 25mVrms Gain: 35dB, 46dB or 57dB @ 1 kHz Input load resistance: 1k ohm or 36-58k ohm Input load capacitance: 20-200pF	nero	pz	67.500,00