



**Listino prezzi
suggeriti al pubblico
SETTEMBRE 2026**



SERIE NEW CLASSIC

SERIE 300

NSS 333



NSS 333

STREAMER

Il modello NSS 333 offre una soluzione di streaming ad alta risoluzione che supporta i formati di massima qualità da dispositivi UPnP™ e servizi di streaming. Il suo DAC interno eleva le prestazioni di tutte le sorgenti audio del sistema, integrandosi perfettamente nell'ecosistema Naim e offrendo un controllo universale tramite un'unica, intuitiva app.



2 porte USB-A (anteriore e posteriore) con ricarica a 1,6 A.



FORMATI AUDIO

WAV - fino a 32 bit/384 kHz
FLAC e AIFF fino a 24 bit/384 Hz
ALAC (Apple Lossless) fino a 24 bit/384 Hz
MP3 fino a 48 kHz, 320 kbit (16 bit)
AAC fino a 48 kHz, 320 kbit (16 bit)
OGG e WMA fino a 48 kHz (16 bit)
DSD - 64 e 128 Fs
M4A fino a 48 kHz, 320 kbit (16 bit)

ALIMENTAZIONE

Consumo a riposo: < 0,5 W
Consumo in modalità standby: < 2W
Consumo in utilizzo normale: 20 W
Alimentazione: 115 V o 230 V, 50/60 Hz

INGRESSI

Digitali: 2 x TOSLINK ottico (fino a 24 bit/96 kHz),
1 x RCA coassiale (fino a 24 bit/192 kHz, DoP 64Fs),
1 x BNC coassiale (fino a 24 bit/192 kHz, DoP 64Fs)

USCITE

Analogiche: 1 coppia XLR, 1 coppia RCA, 1
DIN a 5 pin
Digitale: 1 x BNC coassiale (fino a 24 bit/192
kHz)

NSS 333

DZ

€ 9.750,-

SERIE 300

NAC 332



NAC 332

PREAMPLIFICATORE

Il Naim NSC 222 è progettato per elevare la tua esperienza di ascolto in modo versatile. Consente lo streaming di musica da Spotify, TIDAL, Qobuz, Apple Music e radio online senza interruzioni. Inoltre, supporta la riproduzione dei vinili tramite ingresso phono MM e consente l'ascolto in cuffia grazie alla tecnologia derivata da Uniti Atom. Controllabile tramite Focal&Naim App o con il telecomando smart Zigbee.



1 porta Micro USB per gli aggiornamenti



INGRESSI

- 1 DIN a 8 pin compatibile con cavi a 5 pin (47 k Ω , 2,2 V tipico, 9,5 Vrms max)
- 2 DIN a 5 pin (47 k Ω , 2,2 V tipico, 9,5 Vrms max)
- 3 Coppia RCA (47 k Ω , 2,2 V tipico, 9,5 Vrms max)
- 2 Coppie XLR bilanciate (100 k Ω , 2,2 V tipico, 9,5 V max)

ALIMENTAZIONE

- Consumo a riposo: < 0,5 W
- Consumo in modalità standby: < 2W
- Consumo in utilizzo normale: 25 W
- Alimentazione: 115 V o 230 V, 50/60 Hz

SPECIFICHE TECNICHE

- Guadagno analogico al massimo volume: 15,5 dB
- Risposta in frequenza: da 3 Hz a 40 kHz -3 dB
- Rapporto segnale/rumore: 104 dB rif. 2,2 V pesato A (A-wtd), volume a 0 dB
- Distorsione: 0,003% @ ingresso 2,2 V, volume a 0 dB, 1 kHz / 0,018% @ ingresso 2,2 V, volume a 0 dB, 20 kHz
- Diافonia (Crosstalk): 90 dB a 1 kHz, volume a 0 dB / 70 dB a 20 kHz, volume a 0 dB

USCITE

- 1 coppia XLR
- 1 coppia RCA
- 1 Jack per cuffie da 6,35 mm (1,5 W/16 Ω)

NAC 332

02

€ 9.750,-

SERIE 300

NAP 350



NAP 350

FINALE DI POTENZA MONOFONICO HIGH END

Il NAP 350 è un amplificatore monoblocco leader di settore, progettato per offrire un'ampia compatibilità con diversi diffusori acustici. La sua potenza dinamica garantisce prestazioni eccellenti anche con i diffusori più esigenti. Può essere utilizzato singolarmente oppure in combinazione con altre unità.

Grazie al sistema di raffreddamento silenzioso, si installa facilmente in qualsiasi ambiente senza generare interferenze sonore.



SPECIFICHE TECNICHE

Segnale di ingresso per il clipping: 1,33 V RMS
Diafonia: NA (mono)

Fattore di smorzamento in 8 Ω : 36

Potenza in uscita: 175 Watts 8 Ω @0.1% THD+N
(195W @1%)/ 345 Watts 4 Ω @1% THD+N



ALIMENTAZIONE

Consumo a riposo: < 0,5 W

Consumo passivo: 24 W (inattivo)

Alimentazione: 115 V o 230 V, 50/60 Hz

INGRESSI

1 da 47 k Ω bilanciato reale tramite XLR

1 da 34 k Ω sbilanciato tramite cavo adattatore legacy

NAP 350

cp

€ 14.900,-

SERIE 200

NSC 222



NSC 222

PREAMPLIFICATORE STREAMER

Il Naim NSC 222 è progettato per elevare la tua esperienza di ascolto in modo versatile. Consente lo streaming di musica da Spotify, TIDAL, Qobuz, Apple Music e radio online senza interruzioni. Inoltre, supporta la riproduzione dei vinili tramite ingresso phono MM e consente l'ascolto in cuffia grazie alla tecnologia derivata da Uniti Atom. Controllabile tramite Focal&Naim App o con il telecomando smart Zigbee.

Display a colori da 5.5"



2 porte USB-A (anteriore e posteriore) con ricarica a 1,6 A.



INGRESSI

Analogici: 1 phono MM, 1 DIN a 8 pin (compatibile con cavi DIN a 5 pin), 1 coppia stereo RCA
Digitali: 2 x TOSLINK ottico (fino a 24 bit/96 kHz), 1 x RCA coassiale (fino a 24 bit/192 kHz, DoP 64Fs), 1 x BNC coassiale (fino a 24 bit/192 kHz, DoP 64Fs)

FORMATI AUDIO

WAV - fino a 32 bit/384 kHz
FLAC e AIFF fino a 24 bit/384 Hz
ALAC (Apple Lossless) fino a 24 bit/384 Hz
MP3 fino a 48 kHz, 320 kbit (16 bit)
AAC fino a 48 kHz, 320 kbit (16 bit)
OGG e WMA fino a 48 kHz (16 bit)
DSD - 64 e 128 Fs
M4A fino a 48 kHz, 320 kbit (16 bit)

ALIMENTAZIONE

Consumo a riposo: < 0,5 W
Consumo in modalità standby: < 2W
Consumo in utilizzo normale: 25 W
Alimentazione: 115 V o 230 V, 50/60 Hz

USCITE

Analogiche: 1 coppia XLR, 1 coppia RCA, 1 jack per cuffie da 6,35 mm

NSC 222

02

€ 7.450,-

SERIE 200

NAP 250



NAP 250

FINALE DI POTENZA HIGH END

L'amplificatore di potenza NAP 250 di sesta generazione, con Dual Mono da 100 Watt per canale, offre una potenza senza precedenti. Grazie alla sua tecnologia "trickle-down" ultramoderna, derivata dall'amplificatore Naim Statement, garantisce prestazioni ineguagliabili e una flessibilità di sistema senza pari. La sua evoluzione estetica e tecnica nel corso degli anni crea esperienze musicali indimenticabili.



SPECIFICHE TECNICHE

Segnale di ingresso per il clipping: 1 VRMS
Diafonia: 60 dB
Fattore di smorzamento in 8 Ω : 36
Potenza in uscita: 100 Watt 8 Ω @0,1% THD+N
/ 190 Watts 4 Ω @1% THD+N



ALIMENTAZIONE

Consumo a riposo: < 0,5 W
Consumo in utilizzo normale: 26 W
Alimentazione: 115 V o 230 V, 50/60 Hz

INGRESSI

2 da 47 k Ω bilanciato reale tramite XLR
1 da 34 k Ω sbilanciato tramite cavo adattatore legacy

NAP 250

02

€ 7.450,-

SERIE 300 - 200

NPX 300



NPX 300

ALIMENTATORE SEPARATO PER SERIE 200 E SERIE 300

Migliora la tua esperienza musicale utilizzando l'alimentatore NPX 300, ideale per le sorgenti e i preamplificatori delle serie 300 e 200, incluso il preamplificatore di streaming NSC 222. È possibile collegare più alimentatori NPX 300 per ottimizzare ulteriormente l'esperienza audio. L'utilizzo di questo alimentatore riduce il rumore e migliorando potenza e prestazioni, consentendo al preamplificatore di concentrarsi esclusivamente sul controllo del segnale e garantendo una qualità del suono superiore.



Logo Naim Illuminato di bianco

CONNESSIONI

- Uscita dell'alimentatore: Type 3, Type 4
- Altre connessioni: Micro USB (solo per aggiornamenti)



ALIMENTAZIONE

- Consumo in modalità riposo: < 0,5 W
- Alimentazione: 115 V o 230 V, 50/60 Hz

NPX 300

pz

€ 7.450,-

SERIE 300 - 200

NVC TT

NVC TT

STADIO PHONO MM e MC

Il NVC TT è uno stadio phono dal suono straordinario, progettato per offrire semplicità e flessibilità d'uso. Riprende soluzioni dai precedenti progetti Naim, come il SuperLine, e si ispira al nostro massimo riferimento ingegneristico: l'amplificatore Statement. Si integra perfettamente con i preamplificatori NSC 222 e NAC 332, garantendo un'esperienza di riproduzione del vinile elegante e di altissimo livello.



Ingresso
Stereo RCA

Alimentazione
 ± 18 V DC @300 mA

Uscita (MM)
1 x Stereo RCA, 1 x DIN a 5 pin, 1 x DIN a 8 pin

SPECIFICHE MM

Guadagno: 42 dB

Rapporto segnale/rumore: 83 dB rif. 5 mV A-wtd

Precisione RIAA: $\pm 0,1$ dB

Taglio IEC: (Parziale) -2 dB a 20 Hz e -3 dB a 14 Hz

Diafonia: 75 dB

Segnale massimo in uscita: 8 Vrms

THD+N: $< 0,005\%$ rif. ingresso 50 mV

Carico: 47 k Ω e 100 pF

Headroom: 22 dB rif. ingresso 5 mV

SPECIFICHE MC

Guadagno: 61 dB in basso guadagno e 67 dB in alto guadagno (selezionabile)

Rapporto segnale/rumore: 83 dB rif. 5 mV A-wtd

THD+N: $< 0,005\%$ rif. ingresso 50 mV

Carico: 16 valori resistivi + 16 capacitivi selezionabili

Headroom: 23 dB rif. ingresso 0,5 mV in basso guadagno, 17 dB rif. ingresso 0,5 mV in alto guadagno

NVC TT

pz

€ 3.150,-

SERIE 300 - 200

NPX TT

NPX TT

ALIMENTAZIONE SEPARATA PER NAIM NVC TT

L'NPX TT è l'alimentatore dedicato per l'NVC TT e consente a quest'ultimo di integrarsi anche con sistemi Hi-Fi legacy e di terze parti. Rappresenta inoltre un aggiornamento opzionale per l'NVC TT quando utilizzato con la serie New Classic 200 e 300, permettendo allo stadio phono di esprimere appieno il proprio potenziale.



CONNESSIONI

- Uscita dell'alimentatore: Tipo 1, Tipo 2
- Altre connessioni: Micro USB (solo per aggiornamenti)




ALIMENTAZIONE

- Consumo in modalità riposo: < 0,5 W
- Alimentazione: 110-120 V, 220-240 V AC

NPX TT

pz

€ 3.150,-

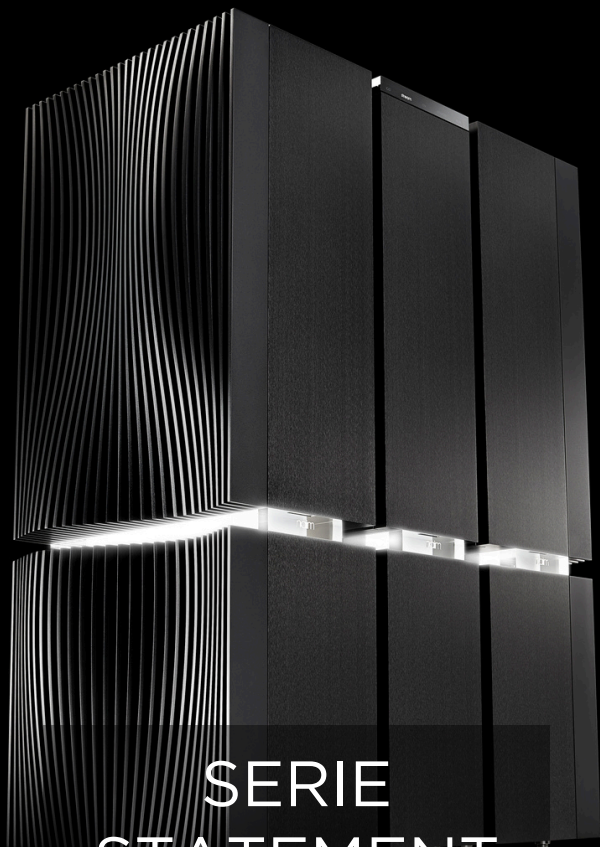

SERIE STATEMENT

STATEMENT

NAC S1 e NAP S1

NAC S1 e NAP S1

PREAMPLIFICATORE E FINALE DI POTENZA MONO

Sperimenta il culmine delle prestazioni musicali con la serie Statement firmata Naim Audio. L'architettura del preamplificatore NAC S1 e dei finali mono NAP S1 si articola su due sezioni fondamentali: i potenti componenti di alimentazione nella metà inferiore e la sensibile elettronica circuitale in quella superiore, separati da una paratia in acrilico che azzerà qualsiasi interazione reciproca. Questa configurazione assicura prestazioni audio assolute, grazie al totale abbattimento degli scambi energetici di natura elettromagnetica, meccanica, acustica e termica.



DIMENSIONI (A x L x P)

NAP S1 940 x 256 x 383mm (cad.)
NAC S1 940 x 270 x 412mm

PESO

NAP S1 101 kg (cad.)
NAC S1 61,5 kg

ALIMENTAZIONE

Consumo a riposo: < 0,5 W Power-Line

CAVO IN DOTAZIONE

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza in uscita (NAP S1): 746 W su 8 Ω ,
1450 W su 4 Ω , potenza burst di 9 kW su 1 ohm Ω
Gain analogico: 15 dB + 30 dB

INGRESSI

NAC S1

3x DIN
3x RCA
2x XLR (bilanciati)

NAP S1

XLR bilanciato

USCITE

NAC S1

1x uscita bilanciata
2x uscite DIN a 4 pin
(sbilanciate)

NAP S1

Prese per diffusori
compatibili con connettori
e terminazioni da 4 mm

NAC S1	pz	€ 105.000,-
NAP S1	cp	€ 190.000,-



SERIE
500



ND 555

LETTORE DI RETE

L'ND 555 è un dispositivo di streaming all'avanguardia dotato di un potente processore SHARC a 40 bit, di un sottotelaio sospeso in ottone e del miglior alimentatore esterno Naim, progettato per offrire un'esperienza di ascolto senza precedenti agli appassionati di musica.

Consente lo streaming di musica da Spotify, TIDAL, Qobuz, Apple Music e radio online senza interruzioni. Inoltre, supporta la riproduzione dei vinili tramite ingresso phono MM e consente l'ascolto in cuffia grazie alla tecnologia derivata da Uniti Atom.

Controllabile tramite Focal&Naim App o con il telecomando smart Zigbee.



Display a colori da 5.5"

INGRESSI

Analogici: 1 phono MM, 1 DIN a 8 pin (compatibile con cavi DIN a 5 pin), 1 coppia stereo RCA

Digitali: 2 x TOSLINK ottico (fino a 24 bit/96 kHz), 1 x RCA coassiale (fino a 24 bit/192 kHz, DoP 64Fs), 1 x BNC coassiale (fino a 24 bit/192 kHz, DoP 64Fs)

USCITE

Analogiche: 1 coppia XLR, 1 coppia RCA, 1 jack per cuffie da 6,35 mm

FORMATI AUDIO

WAV - fino a 32 bit/384 kHz
 FLAC e AIFF fino a 24 bit/384 Hz
 ALAC (Apple Lossless) fino a 24 bit/384 Hz
 MP3 fino a 48 kHz, 320 kbit (16 bit)
 AAC fino a 48 kHz, 320 kbit (16 bit)
 OGG e WMA fino a 48 kHz (16 bit)
 DSD - 64 e 128 Fs
 M4A fino a 48 kHz, 320 kbit (16 bit)

ALIMENTAZIONE

Consumo in utilizzo normale: 15 W

STREAMING

Apple AirPlay 2, Bluetooth, Chromecast, Internet Radio, Qobuz, Roon Ready, Spotify® Connect, TIDAL, UPnP™

ALIMENTATORE PER ND 555

L'alimentatore 555 PS è il migliore della gamma e completa il lettore CD CD555, ma può essere utilizzato anche con altri dispositivi, come i lettori di rete ND 555, NDS, NDX, NDX 2, il lettore/server hard disk HDX, il convertitore digitale-analogico DAC e il lettore CD CDX2. È dotato di un potente trasformatore con cinque avvolgimenti separati, in grado di fornire sette tensioni di alimentazione regolate, di cui una per il circuito di clock del CD555.



ALIMENTAZIONE

115 V o 230 V, 50/60 Hz

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Sette tensioni di alimentazione regolate, inclusa una separata per il circuito di clock del CD555.
- Involucro a bassa risonanza con piedini isolanti.
- Trasformatore con dimensioni del 40% più grandi di quello montato sull'XPS.
- Dotato di serie di un cavo di alimentazione Power-Line.
- Nuovissima configurazione del Discrete Regulator (DR) offre i migliori standard di potenza stabile e a basso rumore mai raggiunti da Naim Audio.

555 PS	pz	€ 10.950,-
555 PS (Finitura classica)	pz	€ 10.750,-

NAC 552

PREAMPLIFICATORE

Il NAC 552 è un preamplificatore rivoluzionario, simbolo di prestazioni senza limiti, dotato di un'elettronica sensibile, installata su un sottotelaio in ottone e completamente sospesa su molle elicoidali, per portare al minimo gli effetti delle vibrazioni. I potenziometri rotanti di precisione preservano l'integrità musicale e assicurano stabilità a lungo termine. Il dispositivo è dotato di sei ingressi selezionabili dal pannello frontale o dal telecomando, tra cui due connettori fono RCA per componenti alternativi.



INGRESSI

Gain analogico : 29dB / Volume massimo a 22dB
Ingressi analogici : 7 x DIN, 2 x RCA
Livello digitale : 2,1V a 0dBFS a 0dB
Altri ingressi : Due ingressi configurabili per il gain unitario

FORMATI AUDIO

- Configurazione a due moduli ottimale contro le interferenze elettromagnetiche.
- Alimentatore split-rail dotato di un trasformatore toroidale da 800 VA, tre condensatori di attenuazione e un nuovo Discrete Regulator (DR).
- Modalità bypass AV semplifica il collegamento ai sistemi AV già esistenti.
- Banchi di ascolto e di registrazione indipendenti garantiscono la massima flessibilità.
- Gli ingressi assegnabili migliorano l'usabilità con diverse sorgenti.

ALIMENTAZIONE

Consumo a riposo: < 0,5 W
Consumo in modalità standby: < 2W
Consumo in utilizzo normale: 20 W
Alimentazione: 115 V o 230 V, 50/60 Hz

SERIE 500

NAP 500 DR



NAP 500 DR

AMPLIFICATORE DI POTENZA

Il NAP 500 eroga 140 W per canale e può funzionare fino a 2 ohm senza effetti sulle prestazioni. Per prestazioni definitive, è dotato di una configurazione a due moduli con alimentazione 500 PS separata. Ogni canale include dieci stadi di regolazione locale, mentre il 500 PS fornisce dodici alimentazioni CC raw per l'amplificatore di potenza. È dotato di transistor NA009 e della tecnologia Naim Audio DR. Queste due caratteristiche, insieme ad altri potenziamenti minori, consentono al NAP 500 di fornire un ritmo musicale, una cadenza e un tempismo ancora più superlativi.

Include alimentazione esterna 500 PS e cavo Powerline



INGRESSI

- 1 DIN a 8 pin compatibile con cavi a 5 pin (47 k Ω , 2,2 V tipico, 9,5 Vrms max)
- 2 DIN a 5 pin (47 k Ω , 2,2 V tipico, 9,5 Vrms max)
- 3 Coppia RCA (47 k Ω , 2,2 V tipico, 9,5 Vrms max)
- 2 Coppie XLR bilanciate (100 k Ω , 2,2 V tipico, 9,5 V max)

ALIMENTAZIONE

- Consumo a riposo: < 0,5 W
- Consumo in modalità standby: < 2W
- Consumo in utilizzo normale: 25 W
- Alimentazione: 115 V o 230 V, 50/60 Hz

SPECIFICHE TECNICHE

- Guadagno analogico al massimo volume: 15,5 dB
- Risposta in frequenza: da 3 Hz a 40 kHz -3 dB
- Rapporto segnale/rumore: 104 dB rif. 2,2 V pesato A (A-wtd), volume a 0 dB
- Distorsione: 0,003% @ ingresso 2,2 V, volume a 0 dB, 1 kHz / 0,018% @ ingresso 2,2 V, volume a 0 dB, 20 kHz)
- Diافonia (Crosstalk): 90 dB a 1 kHz, volume a 0 dB / 70 dB a 20 kHz, volume a 0 dB)

USCITE

- 1 coppia XLR
- 1 coppia RCA
- 1 Jack per cuffie da 6,35 mm (1,5 W/16 Ω)

NAP 500 DR

02

€ 33.750,-



SERIE
UNITI

SERIE UNITI

ATOM HDMI



ATOM HDMI

AMPLIFICATORE STREAMING COMPATTO

Uniti Atom è l'epitome dell'eleganza e delle prestazioni in un unico dispositivo. Questo lettore streaming all-in-one da 40 W per canale in classe A/B, può riprodurre e archiviare una collezione musicale e fare da server per altri dispositivi di rete, streaming musicale ad alta risoluzione, multiroom fino a 6 Uniti in rete. App Naim gratuita per iOS e Android per controllare tutte le sorgenti da un unico dispositivo.

STREAMING

Google Cast for Audio, Airplay, TIDAL, Spotify Connect, Bluetooth (AptX HD), iRadio, UPnP™

MEMORIZZAZIONE LOCALE

USB

INGRESSI

- 2 x optical TOSLink
- 1 x coaxial RCA
- 1 x RCA
- 2 x USB Type A
- HDMI ARC

USCITE

- 1 x cuffie 3.5mm
- 1 x finale stereo
- 1 x RCA sub/pre



ATOM HDMI

02

€ 3.290,-

SERIE UNITI

ATOM HEADPHONE EDITION



ATOM HEADPHONE EDITION

AMPLIFICATORE STREAMING COMPATTO PER CUFFIE

Immergiti totalmente nel tuo spazio sonoro: lo Uniti Atom Headphone Edition offre una soluzione semplice per ogni esigenza di ascolto. Compatibile con una serie di cuffie per un ascolto più intimo o abbinabile a diffusori attivi per un'esperienza sonora condivisa. Immergiti nella musicalità grazie a tantissime funzionalità di streaming. Trasmetti la tua libreria musicale digitale, le tue stazioni radio preferite e i tuoi podcast.



STREAMING

Google Cast for Audio, Airplay, TIDAL, Spotify Connect, Bluetooth (AptX HD), iRadio, UPnP™

MEMORIZZAZIONE LOCALE

USB

INGRESSI

- 2 x optical TOSLink
- 1 x coaxial RCA
- 1 x RCA
- 2 x USB Type A
- HDMI ARC

USCITE

- 1 x cuffie 6.3mm
- 1 x cuffie Pentaconn
- 1 x cuffie XLR bilanciata
- 1 x XLR finale stereo
- 1 x RCA finale stereo

ATOM HEADPHONE EDITION

pz

€ 3.290,-

SERIE UNITI

UNITI STAR LITE



NEW!

UNITI STAR LITE

AMPLIFICATORE STREAMING

Evoluzione del player All-in-One Uniti Star, offre prestazioni audio di rilievo con suono ricco e dinamico, ideale per l'ascolto digitale moderno. Supporta musica ad alta risoluzione, servizi di streaming (Spotify, TIDAL, Qobuz e altri) e migliaia di stazioni radio internet. Si collega a TV e console per migliorare ogni esperienza di visione e ascolto, con funzionalità multiroom e controllo intuitivo per un audio immersivo in tutta la casa.



INGRESSI

Analogici

- 1 x coppia RCA
- 1 x DIN a 5 pin

Digitali

- 2 x optical TOSLink
- 1 x RCA coassiali
- 1 x BNC

USCITE

- 1 x jack cuffie 3,5 mm
- 1 x finale di potenza stereo
- 1 x uscita per coppia RCA

STREAMING

AirPlay 2, Bluetooth, Chromecast, radio Internet, Qobuz, Qobuz Connect, QQ Music, Roon Ready, Spotify Connect, TIDAL, UPnP™

FORMATI AUDIO

WAV - fino a 32 bit/384 kHz
FLAC e AIFF fino a 24 bit/384 Hz
ALAC (Apple Lossless) fino a 24 bit/384 Hz
MP3 fino a 48 kHz, 320 kbit (16 bit)
AAC fino a 48 kHz, 320 kbit (16 bit)
OGG e WMA fino a 48 kHz (16 bit)
M4A - fino a 48kHz, 320kbit (16 bit)
DSD - 64 e 128 Fs

ALIMENTAZIONE

Consumo a riposo: < 0,5 W
Consumo in modalità standby: < 2W
Standby automatico (switch ON/OFF): 2 ore
Consumo in utilizzo normale: 130 W
Alimentazione: 115 V o 230 V, 50/60 Hz

UNITI STAR LITE

pz

€ 4.390,-



NOVA

AMPLIFICATORE IN STREAMING

Sistema all-in-one audiophile con amplificatore da 80W per canale in classe A/B. Può riprodurre e archiviare una collezione musicale e fare da server per altri dispositivi di rete, streaming musicale ad alta risoluzione, multiroom fino a 6 Uniti in rete, migliora in modo importante la qualità audio del TV o della console per videogame. App Naim gratuita per iOS e Android per controllare tutte le sorgenti da un unico dispositivo.



INGRESSI

- 2xDIN a 5 pin
- 2 RCA
- 2 x ottiche TOSLink (solo 24 bit/96 kHz)
- 1 x RCA coassiale (fino a 24 bit/192 kHz, DoP 64Fs)
- 1 x BNC coassiale (fino a 24 bit/192 kHz, DoP 64Fs)

STREAMING/SORGENTI

- **Wi-fi:** Wi-fi (802.11 b/g/n/ac) con antenna interna
- **Dab/fm:** Modulo DAB/FM disponibile come opzione
- **Rete:** Ethernet (10/100Mbps), Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), BLE v4.2
- **Streaming:** Google Cast for Audio, Airplay, TIDAL, Spotify Connect, Bluetooth (AptX HD), iRadio, UPnP™

MEMORIZZAZIONE LOCALE

USB (128 GB max.) o SD card (1 TB max.)

USCITE

- 1 x DIN a 4 pin
- 1 x finale stereo
- 1 x RCA sub/pre
- 1 x cuffie da 3,5mm

SERIE UNITI

NOVA PE



NOVA PE

AMPLIFICATORE IN STREAMING

Uniti Nova PE (Power Edition) è il sistema di streaming musicale all-in-one *audiophile* con amplificazione da 150W per canale in classe D PURIFY, rendendolo perfetto per riempire grandi spazi. Utilizza la più recente scheda streaming NP800 di Naim con segnali digitali bilanciati LVDS per un basso rumore. Trasmetti in streaming stazioni radio Internet, musica da Spotify Connect, Apple Music, Tidal (e Tidal Connect), Qobuz, AirPlay2, Chromecast Built-In, server UPnP™, dispositivi di archiviazione USB collegati e Roon Ready.



SPECIFICHE TECNICHE

- Bluetooth® adattivo AptX
- Coerenza del controllo tramite app su tutte le gamme Naim
- Funzionalità multi-room con altri prodotti streaming Naim
- Telecomando bidirezionale ZigBee RF, linea visiva non necessaria, variazioni di volume riflesse sul telecomando
- Display a colori da 5"
- Potenza in standby di 0,5 W.
- Utilizza due alimentatori interni: uno è di tipo lineare audiofilo di alta qualità, basato su un grande trasformatore toroidale. L'altro è un SMPSU altamente efficiente con un consumo energetico di 0,5 W
- Isolamento galvanico dei circuiti di controllo e audio

NOVA PE

DZ

€ 9.300,-



SERIE C.I

SERIE C.I

CI-UNITI 102



CI-UNITI 102

STREAMER AMPLIFICATORE

CI-Uniti 102 è uno streamer amplificatore ad ampia versatilità: è progettato per integrarsi perfettamente in qualsiasi spazio domestico. Offre un'esperienza audio eccezionale grazie ai diffusori integrati Focal e migliora l'audio da tutte le fonti multimediali (TV, Spotify, console di gioco, ecc.). Il suo DSP integrato fornisce la calibrazione completa del sistema. Il nuovo software Focal & Naim Manager e i profili dei diffusori consentono una completa personalizzazione del DSP per un'installazione ottimale, sia in un ambiente commerciale, a casa o all'aperto.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Amplificatore di potenza integrato ultrasensitivo e compatto da 150 W a 8 ohm.
- Due uscite RCA stereo indipendenti da utilizzare per subwoofer o zone secondarie.
- Uscite di trigger per lo standby remoto del CI-NAP 108 e del CI-NAP 101.
- Alimentazione di rete universale da 100V a 240V.

SPECIFICHE INGRESSI/USCITE

- **Gain analogico:** 29 dB
- **Ingressi analogici:** Stereo RCA - (47k Ω / 2.5V RMS)
- **Uscite analogiche:** 1 RCA stereo (Principale), Morsettiera / Euroblock / Spine a banana 4 mm (Amplificato), 1 RCA stereo (Sub/Aux)
- **Ingressi digitali:** S/PDIF - fino a 96kHz / 24bit, HDMI eARC - LPCM fino a 192kHz / 24bit Stereo
- **Potenza in uscita :** 8 Ω - 150 W, 4 Ω - 260 W

STREAMING/SORGENTI

- Rete : Ethernet (1000/100/10 Mbps), Wi-Fi (Wi-Fi 6)
- Streaming - Stereo : Apple AirPlay 2, Bluetooth, Chromecast, Internet Radio, Qobuz, Spotify Connect, TIDAL, UPnP™

CI-UNITI 102

pz

€ 1.499,-



CI-NAP 108

AMPLIFICATORE DI POTENZA

L'amplificatore di potenza CI-NAP 108, progettato per impianti audio di alta qualità, è il complemento perfetto per i diffusori Hi-Fi Focal da incasso a parete. È in grado di controllare più diffusori in stanze diverse o amplificare fino a otto flussi audio separati. Con ingressi locali per ogni canale amplificato, il CI-NAP 108 offre potenza e qualità sonora, senza compromessi, al tuo sistema audio.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 10 ingressi RCA, tra cui 8 ingressi locali e 2 ingressi bus L/R.
- 10 uscite RCA per il collegamento in serie con altri amplificatori
- Due uscite Euroblock per facilitare collegamenti in parallelo tra i diffusori.
- Un amplificatore di potenza integrato silenzioso, efficiente e compatto..
- Controllo del livello indipendente.
- Rilevamento del segnale in ingresso con spegnimento automatico dopo 20 minuti.
- Alimentazione di rete universale da 100V a 240V.

SPECIFICHE INGRESSI/USCITE

- **Gain analogico:** 29 dB
- **Ingressi analogici:** RCA (47 kΩ)
- **Uscite analogiche:** Linea - RCA, Diffusore - Euroblock
- **Potenza in uscita :** 8 Ω - 150 W, 4 Ω - 260 W

SPECIFICHE TECNICHE

- Risposta in frequenza - linea: 3Hz - 70kHz
- Thd+n : <0,006 %



CI-NAP 101

AMPLIFICATORE DI POTENZA MONO

Il CI-NAP 101 è un amplificatore mono ad alte prestazioni, compatibile con i diffusori da 70 V/100 V. Progettato per essere ultra-silenzioso e compatto, può essere installato con discrezione pressoché in ogni ambiente.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ingressi RCA stereo e uscite RCA stereo per il collegamento in serie.
- Due uscite Euroblock per facili collegamenti in parallelo tra i diffusori.
- Amplificazione di linea ad alta impedenza 70V/100V con filtro passa-alto selezionabile.
- Controllo del livello.
- Rilevamento del segnale in ingresso con spegnimento automatico dopo 20 minuti.
- Alimentazione di rete universale da 100V a 240V.

SPECIFICHE INGRESSI/USCITE

- **Gain analogico:** 29 dB
- **Ingressi analogici:** RCA stereo - Sommissione mono - (47 k Ω)
- **Uscite analogiche:** Linea - RCA stereo, Bassa impedenza - Euroblock 70V - Euroblock 100V
- **Potenza in uscita :** 8 Ω - 500 W, 4 Ω - 800 W, 100 V - 240 W, 70 V - 150 W

SPECIFICHE TECNICHE

- Risposta in frequenza - linea : Bassa impedenza 3Hz - 70kHz / Alta impedenza 50Hz/120Hz - 25kHz
- Thd+n : <0,008 %
- Consumo in condizioni d'uso normali : 100 W



ALL-IN-ONE
MU-SO 2

ALL-IN-ONE

MU-SO 2



MU-SO 2

SISTEMA WIRELESS

Mu-so 2nd Generation è il successore del premiato sistema musicale wireless Mu-so, riprogettato per offrire altissimi livelli in fatto di prestazioni, funzionalità e facilità d'uso.

Dotato di driver ottimizzati da Focal, questo diffusore tutto-in-uno garantisce un ascolto ad alta risoluzione di qualsiasi formato musicale, dallo streaming ad alta risoluzione fino a 24 bit alla riproduzione musicale in modalità multistanza con audio TV HDMI aggiuntivo, il Mu-so garantisce un'esperienza musicale indimenticabile.



CONNESSIONI

- Ingressi analogici: 1 jack da 3,5 mm
- Ingressi digitali: 1 S/PDIF ottico fino a 96khz
- Altri ingressi : HDMI ARC (con CEC)
- Porte USB : USB2 (connettore di tipo A)

ALIMENTAZIONE

- Consumo in modalità riposo: < 0,5 W
- Consumo in modalità standby di rete : < 2W
- Consumo in condizioni d'uso normali : 17 W
- Alimentazione: 115 V o 230 V, 50/60 Hz

STREAMING

Apple AirPlay 2, Bluetooth, Chromecast, Internet Radio, Qobuz, Qobuz Connect, QQ Music, Roon Ready, Spotify Connect, Tidal, tramite Tidal Connect o dall'app F&N, TIDAL, UPnP™

MU-SO 2	pz	€ 1.190,-
Griglie verde oliva - terracotta - blu pavone	pz	€ 75,-



CABLAGGI

CAVI DI INTERCONNESSIONE

BURNDY

Burndy Lead, Set, NAPS 555	pz	€ 1.330,-
Burndy Lead, 10 Pin, CDPS to HDX/DAC/CDX-2	pz	€ 780,-
Burndy Lead, 11 Pin, S-XPS	pz	
Burndy Lead, 13 Pin, CDPS to CDS	pz	
Burndy Lead, 15 Pin, NAC 252	pz	
Burndy Lead, 16 Pin, NAC 52	pz	
Burndy Lead, 17 Pin, SNAXO, SuperLine	pz	
Burndy Lead, 19 Pin, NAC 552	pz	
Burndy Lead, 7 Pin, NAPS 300	pz	
Burndy Lead, 9 Pin, NAPS 500	pz	

BURNDY NEW CLASSIC

**Collegamento tra apparecchi NEW CLASSIC e
apparecchi precedenti**

Burndy Lead, New Classic PS to Legacy Streamer (not 555/NDS) NDX2/NACN272	pz	€ 609,-
Burndy Lead, XPS to New Classic NCS222/NSS333	pz	
Burndy Lead, Digital, 555PS to New Classic	pz	
Burndy Lead, Analogue, 555PS to New Classic	pz	

CAVI DI INTERCONNESSIONE

DC1

Interconnect, DC1, RCA to BNC, 1.25M	pz 1,35 mt	€ 450,-
Interconnect, DC1, BNC to RCA, 1.25M		
Interconnect, DC1, BNC to BNC, 1.25M		
Interconnect, DC1, RCA to RCA, 1.25M		

HI LINE

Interconnect, Hi-Line, 5 to 5 Pin DIN tra elettroniche Naim	pz	€ 1.150,-
Interconnect, Hi-Line, 5 to 5 Pin DIN, 2.5m	pz 2,5 mt	€ 1.375,-
Interconnect, Hi-Line, 5 to 5 Pin DIN, 3m	pz 3 mt	€ 1.475,-
Interconnect, Hi-Line, 4 to 5 Pin DIN adattatore tra elettroniche a 4 e 5 pin Din	pz	€ 1.150,-
Interconnect, Hi-Line, 5 Pin DIN to 2 RCA da pre/integrato Naim a sorgente RCA		
Interconnect, Hi-Line, 4 Pin DIN to 2 RCA per collegare Power supply a finale di potenza		
Interconnect, Hi-Line, 2 RCA to 2 RCA		
Interconnect, Hi-Line, 2 RCA to 5 Pin DIN da sorgente RCA generica a Pre o integrato Naim		

CAVI DI INTERCONNESSIONE

SNAIC

4 to 4 Pin Din (1,25 mt) tra Pre a finale o alimentatore Naim	pz 1,25 mt	€ 275,-
5 to 5 Pin Din (1,25 mt) tra Pre e alimentatore o tra CD e alimentatore Naim	pz 1,25 mt	

SUPERLUMINA

4 PIN DIN to XLR Pair (1,5 mt)	cp 1,5 mt	€ 4.750,-
4 PIN DIN to XLR Pair (1 mt)	cp 1 mt	€ 4.450,-
XLR to XLR Bilanciato (1,5 mt)	pz 1,5 mt	
5 pin DIN 180 to 2 RCA (2,5 mt)	pz	€ 3.600,-
2 RCA to 2 RCA (2,5 mt)	pz	€ 3.500,-
2 RCA to 5 pin DIN 180 (2 mt)	pz	
5 to 5 Pin DIN 180 (2,5 mt)	pz	
2 RCA to 2 RCA (1,5 mt)	pz	€ 3.200,-
2 RCA to 5 Pin Din 180 (1,5 mt)	pz	€ 2.950,-
5 to 5 Pin DIN (1,5 mt)	pz	€ 2.650,-
4 Pin DIN to XLR Stereo (1 mt)	pz	€ 2.450,-
4 to 4 Pin DIN Active (1 mt)	pz	

CAVI DI INTERCONNESSIONE

INTERCONNECT LEAD

Interconnect, SUB, 4 Pin DIN to 2 RCA, 10M	pz 10mt	€ 450,-
Interconnect, SUB, RCA to RCA, 10M	pz 10mt	
Interconnect, SUB, 4 Pin DIN to 2 RCA, 5M	pz 5mt	€ 350,-
Interconnect, SUB, RCA to RCA, 5M	pz 5mt	
Interconnect, SUB, 5 Pin Din to 2 RCA, 5M	pz 5mt	
Interconnect, 4 to 5 Pin DIN, 2.5m	pz 2,5mt	€ 200,-
Interconnect, 2 RCA to 5 Pin DIN, 2M	pz 2mt	€ 180,-
Interconnect, 4 to 5 Pin DIN, 1.25m	pz	€ 150,-
Interconnect, 5 to 5 Pin DIN		
Interconnect, 4 to 4 Pin DIN, Active, 140/180		
Interconnect, 2 RCA to 5 Pin DIN, 1M		
Interconnect, 2 RCA to 4 Pin Din, 1M		
Interconnect, Y-Lead, 4 Pin DIN to 2 XLR tra Pre o alimentatore verso due finali mono o uno stereo		
Interconnect, 2 RCA to XLR		
Interconnect, 3.5mm Jack to 5 Pin DIN, iPod to Preamp		
Interconnect, SLIC	pz	€ 100,-
Interconnect, 4 Pin DIN to Cannon, 2 Channel		
Interconnect, 5 Pin DIN 180o to XLR, 2 Channel		

CAVI DI INTERCONNESSIONE

INTERCONNECT LEAD NEW CLASSIC Collegamento tra apparecchi NEW CLASSIC e apparecchi precedenti

Interconnect, Legacy PS 4-DIN to New Classic PA XLR, pair, 1m	cp 1 mt	€ 310,-
Interconnect, Preamp RCA to New Classic PA XLR, pair, 1m	cp 1 mt	
Interconnect, New Classic Preamp XLR to Legacy PA 4-Din, 1m	pz 1 mt	
Interconnect, New Classic Preamp XLR to Legacy NAP250 XLR 1m cavo a Y	pz 1 mt	
Interconnect, New Classic Preamp XLR to NAP300 XLR, pair, 1m	cp 1 mt	
Interconnect, New Classic Preamp XLR to PA RCA, pair, 1m	cp 1 mt	
Interconnect, Legacy Preamp 4-DIN to New Classic PA XLR, 1m cavo a Y	pz 1 mt	

CAVI PER DIFFUSORI

SUPERLUMINA			
SuperLumina DIFFUSORI	Coppia di cavi per diffusori universali, terminazioni POSSIBILI: banana-banana/ banana-forcella/ forcella-banana/ forcella-forcella	cp 3mt	€ 3.000,-
		cp 5mt	€ 4.500,-
		cp 7mt	€ 6.000,-
		cp 9mt	€ 8.000,-
		cp 11 mt	€ 10.000,-
Bi-wire Link	Ponticelli per rendere bi-wire cavo Super Lumina term: 4mm-4mm / 4mm-forcella / focella-4mm / forcella-forcella	set 150mm	€ 1.300,-
		set 200m m	
		set 250m m	

NAC A5			
NAC A5	Bianco o nero	1 mt	€ 55,-

CAVI DI ALIMENTAZIONE

Power-Line	pz	€ 750,-
-------------------	----	----------------

TELECOMANDI

R-Com	Telecomando serie Reference (CD555 / NAC 552)	pz	€ 625,-
Narcom 5 (System) & Narcom 6 (Server)	Telecomando per Server e System	pz	€ 114,-



HI-FI RACKS



FRAIM - MOBILI PER COMPONENTI HI-FI

Ripiano in frassino (ash), ciliegio naturale, ciliegio tinted o frassino nero (black ash) - Struttura silver o nero

Fraim Base	Struttura di base	pz	€ 1.250,-
Fraim Level Standard	Ripiano con altezza utilizzabile 105mm	pz	€ 800,-
Fraim Level Medium	Ripiano con altezza utilizzabile 180mm	pz	€ 850,-
Fraim Level Long / Tall	Ripiano con altezza utilizzabile 254mm	pz	€ 850,-



FRAIM LITE - MOBILI PER COMPONENTI HI-FI

Ripiano in frassino (ash), ciliegio naturale, ciliegio tinted o frassino nero (black ash) - Struttura silver o nero

Fraim Base	Struttura di base	pz	€ 630,-
Fraim Level Standard	Ripiano con altezza utilizzabile 105mm	pz	€ 525,-
Fraim Level Medium	Ripiano con altezza utilizzabile 180mm	pz	€ 650,-
Fraim Level Long / Tall	Ripiano con altezza utilizzabile 254mm	pz	€ 650,-



naim